



구동기

ON/OFF 구동기



MA-23


| | |
|--------|---|
| 공급전원 | AC 24V / AC 220V |
| 동작속도 | 6RPM, 10초 이내 |
| 소비전력 | 4W이하 |
| 작동방식 | 모터구동형, ON/OFF 제어형 |
| 규격(mm) | 45.6W×90L×67.2H |
| 주요기능 | <ul style="list-style-type: none"> 온도조절밸브 자동개폐 비상시 수동 ON/OFF 조작기능 |



MA-22


| | |
|--------|---|
| 공급전원 | AC 24V / AC 220V |
| 동작속도 | 4RPM, 7.5초 이내 |
| 소비전력 | 4W이하 |
| 작동방식 | 모터구동형, ON/OFF 제어형 |
| 규격(mm) | 55W×94L×69.5H |
| 주요기능 | <ul style="list-style-type: none"> 온도조절밸브 자동개폐 비상시 수동 ON/OFF 조작기능 |

비례제어 구동기



MA-25


| | |
|--------|---|
| 공급전원 | AC 24V / AC 220V |
| 동작속도 | 6RPM, 40초 이내 |
| 소비전력 | 4W이하 |
| 작동방식 | 모터구동형, 비례제어형 |
| 규격(mm) | 45.6W×90L×67.2H |
| 주요기능 | <ul style="list-style-type: none"> 온도조절밸브 자동개폐 비상시 수동 ON/OFF 조작기능 |

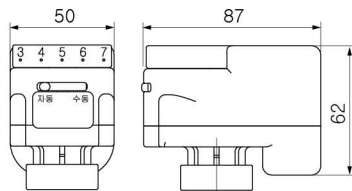

MA-24

| | |
|--------|--------------------------------|
| 전원 | AC 24V |
| 동작속도 | 6 RPM, 40초 이내 |
| 소비전력 | 4W |
| 작동방식 | 모터구동형, 지능형유량조절형 |
| 규격(mm) | 50W X 87L X 62H |
| 주요기능 | 온도조절밸브 자동개폐, 비상시 수동 ON/OFF조작기능 |

스테핑 구동기



MA-28

| | |
|--------|---|
| 공급전원 | DC 12V |
| 동작속도 | 속도변환형, 40초 이내 |
| 소비전력 | 4W이하 |
| 작동방식 | 모터구동형 |
| 규격(mm) | 45.6W×90L×67.2H |
| 주요기능 | <ul style="list-style-type: none"> 온도조절밸브 자동개폐 비상시 수동 ON/OFF 조작기능 |