


누수감지기

제품특징

- 손쉬운 설치** 제품뒷면에 자석이 적용되어 온수분배기 측면에 쉽게 부착할 수 있습니다. 종래의 제품은 누수감지기 설치 시 누수감지선(케이블) 등을 온수분배기 및 바닥에 설치하기 때문에 별도의 설치작업 및 인건비가 발생합니다.
- 정밀한 감지** 누수감지부가 탄성을 가진 스프링 구조로 되어 있어 고르지 못한 바닥에서도 정밀한 감지가 가능하며 스프링을 금도금 처리를 하여 보다 정확한 감지와 부식을 방지할 수 있습니다.
- 직관성** 누수가 감지되면 부저음과 LED램프가 함께 점등되어 사용자가 쉽게 인지할 수 있습니다. 또한 난방용 온도조절기 창에 누수여부를 표시 할 수 있습니다.(옵션)
- 안전성** 3.7V 저전압 설계로 누전에 따른 감전의 위험이 없을 뿐만 아니라 별도의 케이블 설치가 필요없는 고용량 충전배터리 타입으로 Micro 5-Pin 충전기로 쉽게 충전할 수 있습니다.

제품소개

온수분배기 및 주위배관 누수를 효율적으로 감지할 수 있는 제품으로 누수로 인한 세대 마룻바닥 변색현상, 싱크대 원목 훼손 등 2차 피해로 인한 손해를 최소화하기 위한 제품입니다.

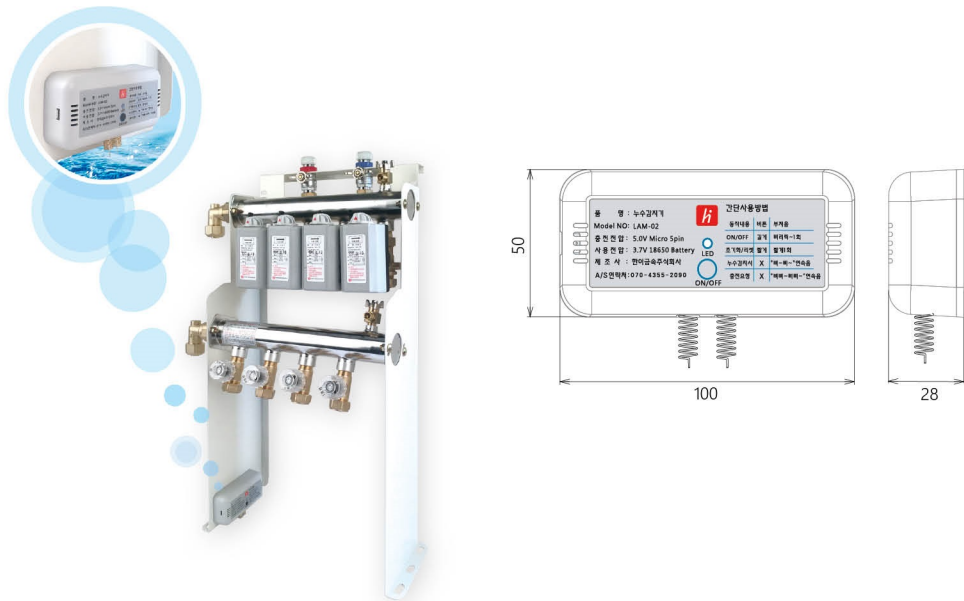

누수발생 대응방법

1. 누수가 감지되면 “삐~삐~” 연속 경고음과 함께 LED 램프가 점등됩니다.
2. 메인밸브를 차단하시고 바닥에 수건 및 신문지 등을 놓으신 후 관리사무실 또는 분배기 서비스센터에 연락하여 누수부위 A/S처리를 하십시오.
3. 신속한 하자처리는 마루바닥 변색, 싱크대 원목 훼손 및 아래층 세대 2차 후속 피해를 최소화 할 수 있습니다.
4. 누수로 인한 A/S처리가 완료되면 제품을 설치한 후 ON/OFF 버튼을 짧게 눌러 제품 초기화 하십시오.

주의사항

1. 제품설치 전 반드시 분배기 주위에 누수가 있는지 확인하시고 없을 경우 제품을 설치하십시오.
2. 이 제품은 누수로 인한 세대 내 피해를 최소화하기 위한 제품일 뿐 누수방지 기능은 없습니다.
3. 분배기 하단 및 제품의 배터리 충전상태를 월 1회 이상 점검하여 누수로 인한 2차 피해를 입지 않도록 주의하십시오.